MÉTALLERIE VENTOISE
Conception, fabrication et pose

FICHE TECHNIQUE (1/2)

PORTE SIMPLE - HALL ISOLÉ

GAMME ENSEMBLES VITRES

STANDARD

Halliance therm





- Profils acier de 60 mm d'épaisseur a rupture de pont thermique
- Profils isolés pour halls d'immeubles résidentiels, bureaux ou établissements publics à forte fréquentation
- Double vitrage
- Thermolaquage RAL standard

Performances

Thermique	Acoustique	Coupe feu	AEV	Anti-effraction	Pare-balles
Uw >= 1.6 W/m²/K	-36(-2; -5) dB	-	2 - 0 - C4/C3	P2A EN 356	-

Dimensions

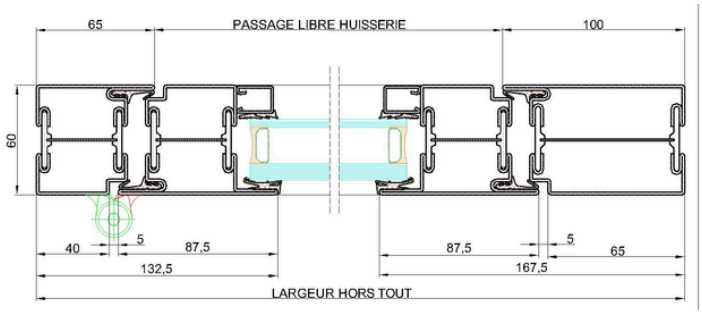

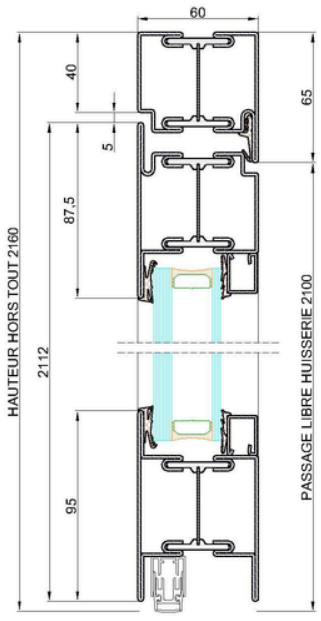

Passage libre	Dimensions hors tout
900x2100mm	1065x2160
1000x2100mm	1165x2160

Caracteristiques standards

Remplissage	Vitrage clair 44.2/16Ar/4
Ferme-porte	Encastré force 3-6
Contrôle d'accès	• Bandeau ventouses 2x300kg • Serrure 1 point
Combinaison	1 vantail
Manœuvre	Bâton de maréchal inox brossé int/ext
Finitions	Satiné 30% brillance
Ferrage	Paumelles soudées réglables 1D
Seuil	Automatique

PORTE SIMPLE - HALL ISOLÉ

OPTIONS

Configurations en option

Vitrage	Vitrage anti-effraction 44.2 ou 44.6 1 face ou 2 faces	Vitrage acoustique		
Remplissage	Vitrage opale 	Vitrage teinté 	Panneau plein 	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique 			
Contrôle d'accès	Serrure 3 points	Gâche électrique	Barre anti-panique 	
Combinaison	2 vantaux 	1 vantail avec imposte 	1 vantail avec partie latérale 	1 vantail avec partie latérale et imposte 
Manœuvre	Poignée de tirage	Béquille		
Finitions	Thermolaquage RAL nuancier hors standard	Finition texturée		
Commande d'ouverture	Poteau technique digicode/vidéophone 			
Décoration	Porte avec traverses 	Decor laser pincé ou soudé 		

METALLERIE VENTOISE - 90 RUE DE LERY - 27400 INCARVILLE - Tél. : (+33) 2 77 16 70 35 - www.metallerie-ventoise.fr