
PORTE SIMPLE - HALL NON ISOLÉ

STANDARD

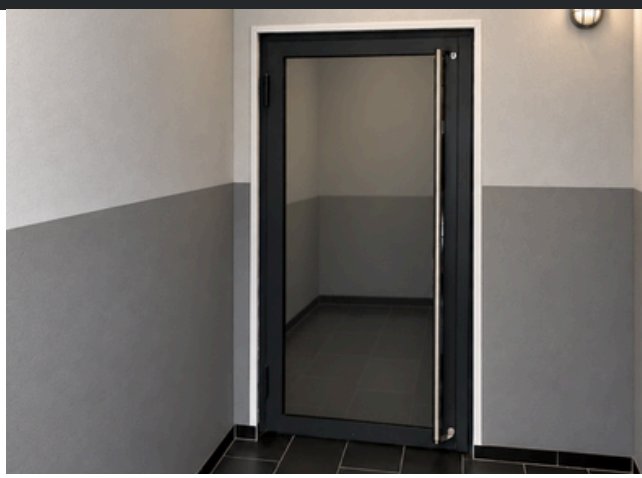


Halliance


- Profils acier de 50 mm d'épaisseur
- Profils non isolés pour SAS ou locaux non chauffés
- Simple vitrage
- Thermolaquage RAL standard

Performances

Thermique	Acoustique	Coupe feu	AEV	Anti-effraction	Pare-balles
Uw > 5 W/m²/K	-33 (-2; -5) dB	-	2 - 0 - C4/C3	P2A EN 356	-

Dimensions

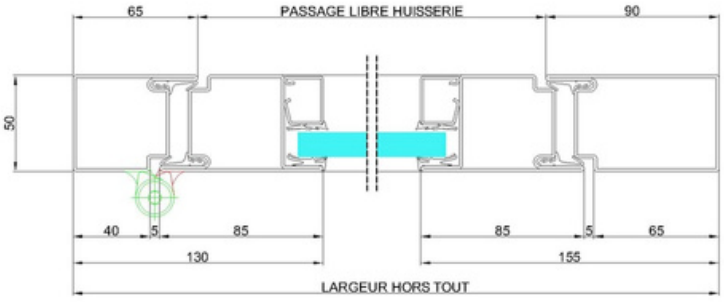

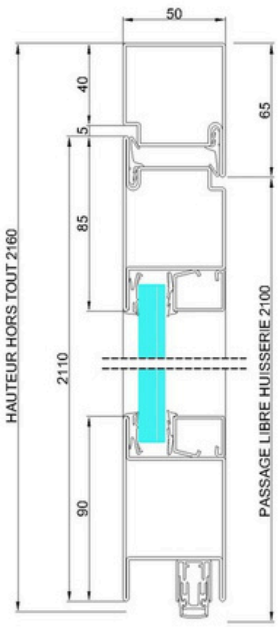

Passage libre	Dimensions hors tout
900x2100	1055x2160
1000x2100	1155x2160

Caracteristiques standards

Remplissage	Vitrage 44.2 clair
Ferme-porte	Encastré force 2-4
Contrôle d'accès	• Bandeau ventouses 2x300kg • Serrure 1 point
Combinaison	1 vantail
Manœuvre	Bâton de maréchal inox brossé int/ext
Finitions	Satiné 30% brillance
Ferrage	Paumelles soudées réglables 1D
Seuil	Automatique

PORTE SIMPLE - HALL NON ISOLÉ

OPTIONS

Configurations en option

Vitrage	Vitrage anti-effraction 44.6	Vitrage acoustique	
Remplissage	Vitrage opale 	Vitrage teinté 	Panneau plein 
Ferme-porte	Ferme-porte en applique 		
Contrôle d'accès	Serrure 3 points	Gâche électrique	Barre anti-panique 
Combinaison	2 vantaux 	1 vantail avec imposte 	1 vantail avec partie latérale 	1 vantail avec partie latérale et imposte 
Manœuvre	Poignée de tirage	Béquille	
Finitions	Thermolaquage RAL nuancier hors standard	Finition texturée	
Commande d'ouverture	Poteau technique digicode/vidéophone 		
Décoration	Porte avec traverses 	Decor laser pincé ou soudé 	

METALLERIE VENTOISE - 90 RUE DE LERY - 27400 INCARVILLE - Tél. : (+33) 2 77 16 70 35 - www.metallerie-ventoise.fr