MÉTALLERIE VENTOISE
Conception, fabrication et pose

GAMME STATIONNEMENT VÉLO

FICHE TECHNIQUE (1/2)

RÂTELIER VÉLO 5 PLACES

VélOnde 5

Râtelier au sol 5 places avec arceaux d'attache

Solution compacte pour organiser le stationnement de 5 vélos, avec maintien des roues et arceaux facilitant leur attache avec un antivol adapté.

✓ CCH R.113-12 ✓ Guide gouvernemental 2022 ✓ NF Habitat HQE



Points forts

1 Maintien de la roue + point d'attache

Les supports bas maintiennent les roues ; les arceaux hauts facilitent l'accrochage du vélo avec un antivol adapté

2 2 configurations d'implantation

Les vélos peuvent être positionnés côte à côte ou en alternance face à face selon l'espace disponible

3 Espacement confortable

Un entraxe de 375 mm facilite la mise en place des vélos et limite les contacts entre vélos

OPTION COULEUR
Thermolaquage RAL sur demande

Existe aussi en version **VélOnde 5 Initial** : même capacité 5 places, sans arceaux hauts d'attache

Caractéristiques techniques

Capacité	5 vélos
Type	Râtelier vélo au sol avec arceaux d'attache
Disposition	Côte à côte ou face à face
Entraxe des emplacements	375 mm
Largeur de roue admissible	Jusqu'à 55 mm
Matériau	Acier électrozingué
Arceaux hauts	Tube rond Ø25 × 2 mm
Hauteur des arceaux	800 mm
Supports de roues	Tube rond Ø19 × 1.5 mm
Poids	22 kg
Base	Tube carré 30 × 1.5 mm
Fixation	Râtelier à fixer au sol

Réglementation & référentiel

CCH R.113-12
Cadre + roue attachés

Guide gouvernemental 2022
Conception compatible

NF Habitat HQE
Contribue aux exigences locaux vélos*

* La certification NF Habitat HQE porte sur l'opération immobilière dans son ensemble

MÉTALLERIE VENTOISE
Conception, fabrication et pose


FICHE TECHNIQUE (2/2)


RÂTELIER VÉLO 5 PLACES


Configurations de stationnement

CÔTE À CÔTE

5 emplacements orientés dans le même sens

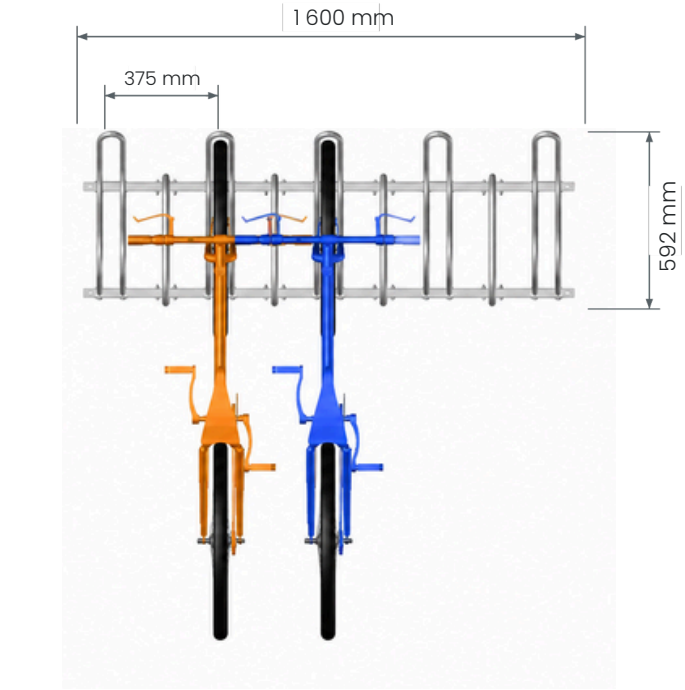

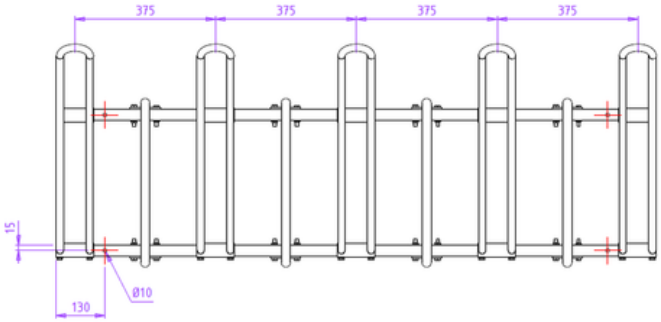








FACE A FACE

5 emplacements alternés : 3 d'un côté, 2 de l'autre

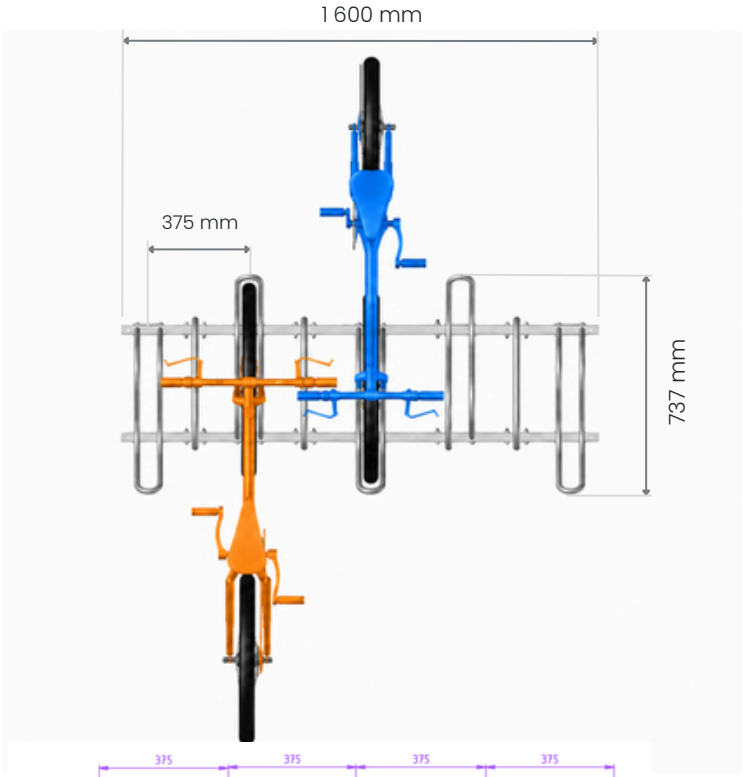

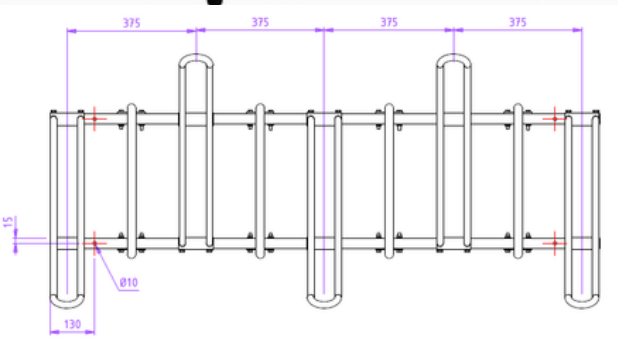

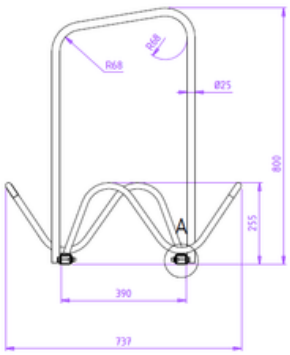



RV-V5-001